


Линия для производства строительных W-конструкций панелей



Панели серии W являются своего рода трехмерными легкими структурными панелями, состоящие из супер-изотермического полистирола. Данная продукция является экологически чистым продуктом. Кроме того, панели серии W экономят время строительства при обеспечении большей структурной целостности.

Характеристика панелей серии W:

1. По сравнению с традиционными стеновыми материалами, серия W снижает стоимость расходов строительства в значительной степени.
2. Удобная и быстрая: серия W значительно экономит рабочее время и транспортные расходы.
3. Огнеупорный: 50mm толщина панели серии W может выдержать огонь до 1,5 ч.

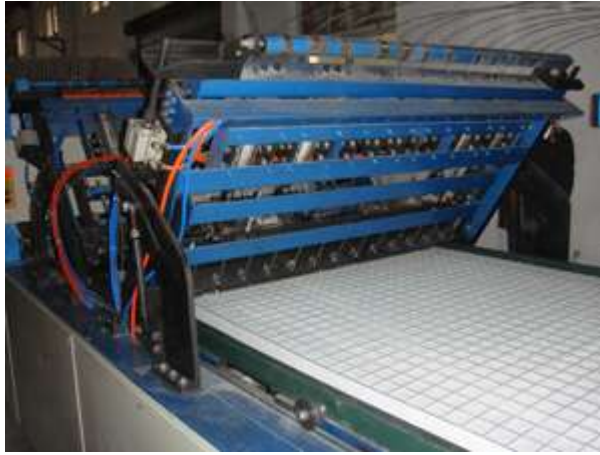

Преимущества производства:

1. Высокая скорость производства, 500 м² на 8 часов.
2. Широкий спектр вариантов стальной проволоки:
 Спецификации I: 2.0-2.5mm Спецификации II: 2.5-3.0mm
3. В соответствии с требованиями имеются в наличии панели разных слоев.
4. Микрокомпьютерная система управления: система удобная, точная, эффективная.

Параметры:

Пункт	параметры
Рабочие размеры.(L×W), м ²	32×12
Генератор	380V± (5%-10%)
Установленная мощность	160
Скорость сварки	120~140
Сварочное время	20~160
Технические требования	плотность: 15±1kg
	огнеупорный
	кислородный индекс ≥30%

Спецификация готовой продукции:

Пункт	параметры
-------	-----------

Размер отверстия	50×50
Длина	2400~3000
Диаметр	1220
Толщина	76~126
Толщина EPS жилы, мм	50~100
Диagonальная расчалка	Φ2.0~Φ3.0

